

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК T5i PL ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

### 1. Назначение:

1.1 Светильник светодиодный интегрированный PLED T5i PL JAZZWAY предназначен для освещения офисных и производственных помещений, внутренних помещений в общественных учреждениях, учебных заведениях, коммерческих торговых комплексах, в магазинах и жилых помещениях.

1.2 Светодиодный светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 180-265В, 50Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения и холодного белого свечения.

1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение  $-20^{\circ}\text{C}$ , верхнее  $+40^{\circ}\text{C}$ .

1.4 Светодиодный светильник PLED T5i PL соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

1.5 Светодиодный светильник предназначен для монтажа внутри помещений на сухих ровных поверхностях с помощью специальных креплений (входят в комплект).


### 2. Преимущества:

2.1 Светодиодный светильник PLED T5i PL безопасен и надежен, так как имеет изолированный драйвер.

2.2 У светильника отсутствует раздражающий эффект мерцания и «жужжания». Не реагирует на радиочастотные помехи. Имеет высокий индекс цветопередачи.

2.3 Светодиодный светильник экономичен в эксплуатации. Экономия электроэнергии – 70%-80% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами.

### 3. Диаграмма светового распределения:

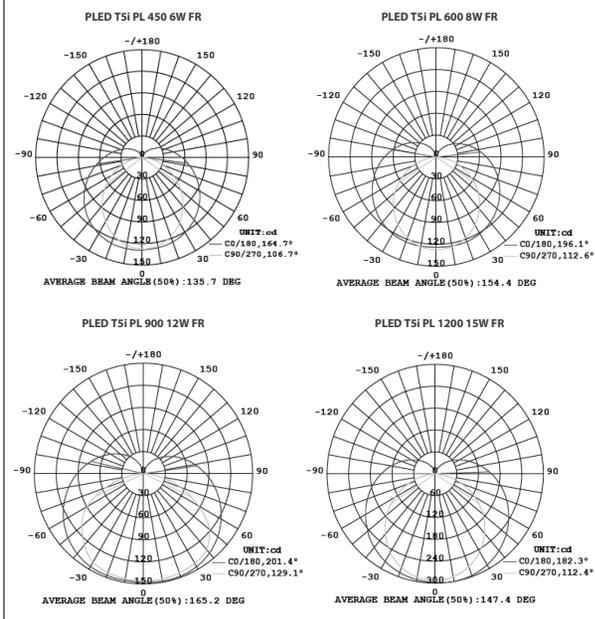

#### 4. Технические характеристики:

Модель	PLED T5i PL 450 6W FR	PLED T5i PL 600 8W FR	PLED T5i PL 900 12W FR	PLED T5i PL 1200 15W FR
Номинальная мощность, Вт	6	8	12	15
Световой поток, Лм	540	720	1100	1400
Входное напряжение, В	180-265	180-265	180-265	180-265
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500	4000/6500	4000/6500
Источник света	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	30	36	52	76
Индекс цветопередачи, Ra	≥75	≥75	≥75	≥75
Угол освещения, гр <sup>0</sup>	120°	120°	120°	120°
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°
Габаритные размеры, L*В*Н мм	450*22*36	570*22*36	870*22*36	1170*22*36
Масса светильника, кг	0,059	0,098	0,137	0,176
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Материал корпуса	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Материал плафона	Матовый рассеиватель из поликарбоната			
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года
Установка светильников в линию, шт	20	15	10	8

## 5. Комплектность:

5.1	Светильник PLED T5i PL, шт.	1
5.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
5.3	Комплект для крепежа, шт.	1
5.4	Упаковочная коробка, шт.	1

## 6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения возможности поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.


## 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную конструкцию из негорючего материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.


А. Зафиксируйте крепления на ровной поверхности с помощью шурупов



В. Вставьте светильник в крепления



С. Соедините с источником питания



- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светодиодный светильник PLED T5i PL не диммируется.
- 7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения, не подвергайте Изделие воздействию дождя и влаги.

## 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

## 9. Правила хранения:


- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

## 10. Гарантийные обязательства:

10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торговой организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.



## 11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом

Номер партии  
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, г. Санкт-Петербург,  
ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406

Гарантия: 5 года.

Дата изготовления: (см. на изделии).

Срок годности: не ограничен.



UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 5 років.

Дата виготовлення: (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.



jazzway

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>