

***FALCON EYE***

***FALCON EYE***

**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА**


**FE-100MD HD**

**FE-70MD HD**

**FE-70 HD**


**EAC**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ FE-100/70MD HD

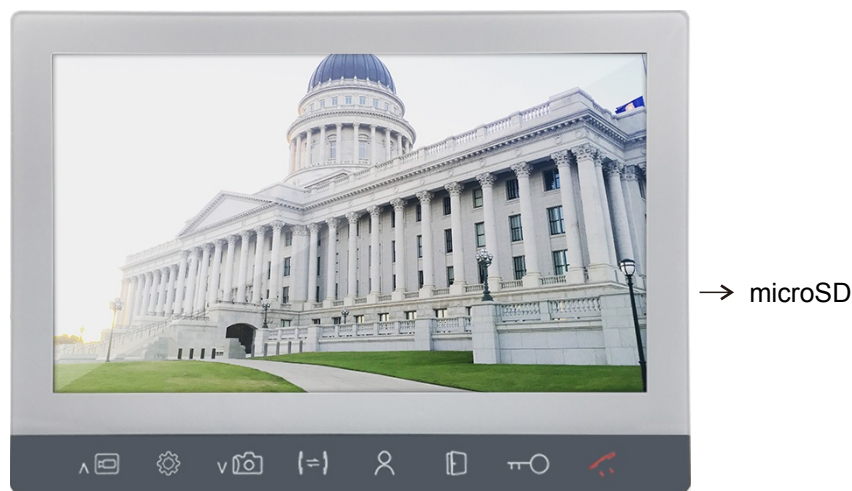

Экран	10,1" TFT / 7" TFT
Разрешение	1024x600
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	≤120 секунд
Режим ожидания	250mA MAX
Рабочий режим	600mA MAX
Питание	AC 220V (встроенный блок питания)
	DC 12V (БП приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 C°
Поддержка SD	32Gb (FAT32) / 64Gb (exFAT32) - Не ниже 10 класса
Тип сигнала	CVBS /AHD720P/AHD1080P/CVI720P/CVI1080P/ TVI720P/TVI1080P


## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ FE-70 HD

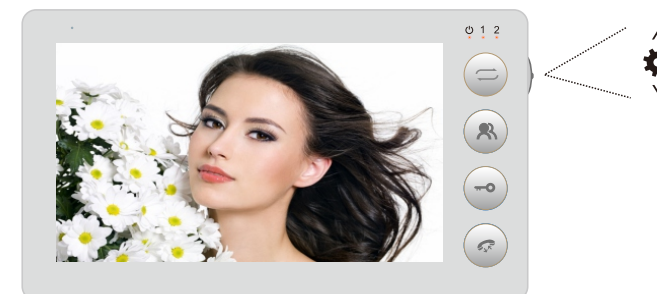


Экран	7" TFT
Разрешение	1024x600
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	≤120 секунд
Режим ожидания	250mA MAX
Рабочий режим	600mA MAX
Питание	AC 220V (встроенный блок питания)
	DC 12V (Блок питания приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 C°
Поддержка SD	Нет
Тип сигнала	CVBS /AHD720P/AHD1080P/CVI720P/CVI1080P/ TVI720P/TVI1080P

№	Название	Описание
1		Индикатор питания
2	1	Индикатор Панели 1
3	2	Индикатор Панели 2
4		Перенаправление вызова, вызов по интеркому
5		Просмотр изображений с панелей и камер
6		Открытие двери
7		Открытие ворот (соблюдайте полярность подключения, см. схему на стр.5 - выход "ЗАМОК")
8		Активация разговора / Завершение разговора / Выход / Возврат
9		1: вверх или увеличить значение 2: в режиме просмотра - начать видео запись 3: в режиме разговора - нажав кнопку меню, можно настроить громкость
10		1: вход в меню, ввод 2: в режиме разговора - для настройки громкости
11		1: вниз или уменьшить значение 2: в режиме просмотра - сделать скриншот 3: в режиме разговора - нажав кнопку меню, можно настроить громкость

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

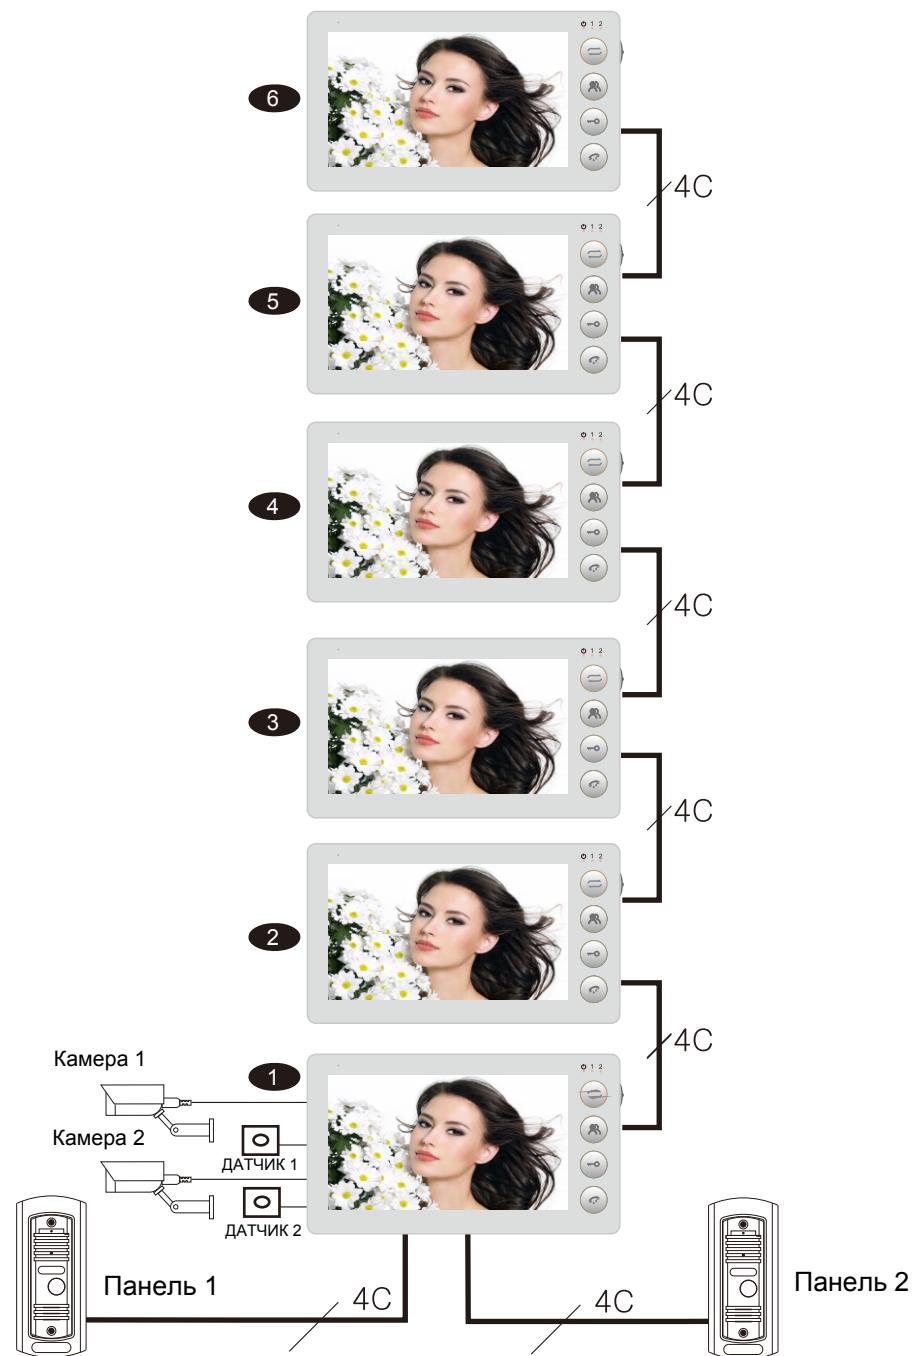

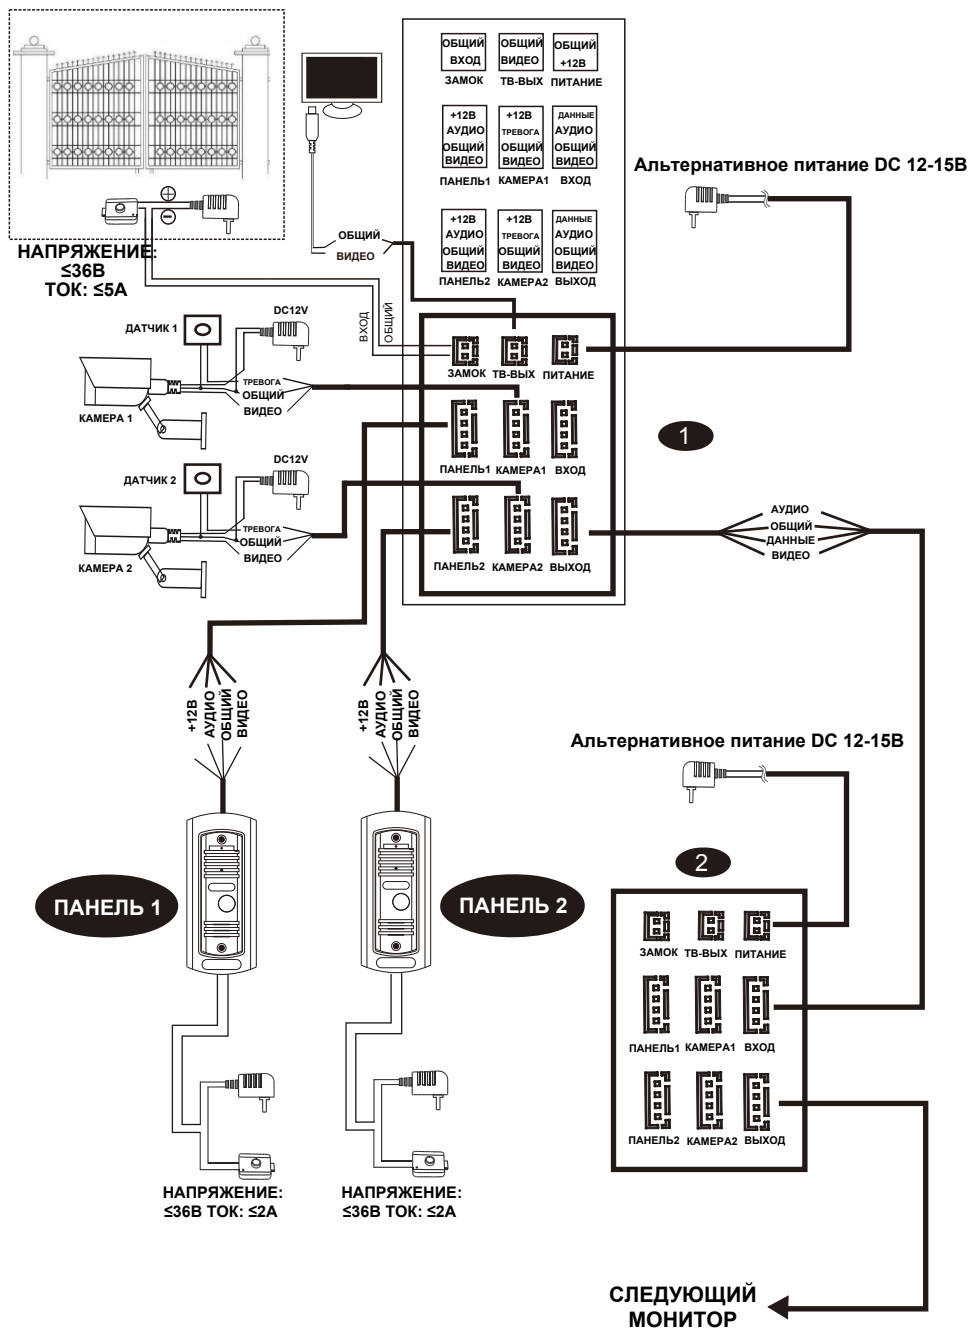


## ПРИМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

- Замок, альтернативный источник питания, а также камера не входят в комплект поставки цветного видеодомофона.
- Вы можете подключить электрозамок любого типа (НО или НЗ) к вашей вызывной панели. Уточняйте наличие контактов для управления электрозамками на вызывной панели перед покупкой!
- Монитор цветного видеодомофона оснащен встроенным блоком питания (AC 100-240V), также вы можете использовать альтернативный способ питания (DC 12V). При использовании альтернативного способа питания допускается отрезание кабеля встроенного БП без утери гарантии на оборудование. Пожалуйста, подайте питание на домофон только после его полной установки!
- При соединении домофона и вызывной панели следуйте следующим условиям (ВНИМАНИЕ: для достижения необходимого результата используйте только качественный коаксиальный видеокابل):

3-жильный обычный неэкранированный кабель + коаксиальный видео кабель РК-75 или КВК:

Дистанция ≤ 50м (РК-75 + 3-жильный кабель (0,5 мм<sup>2</sup>))  
Дистанция ≤ 100м (РК-75 + 3-жильный кабель (≥ 0,75 мм<sup>2</sup>))

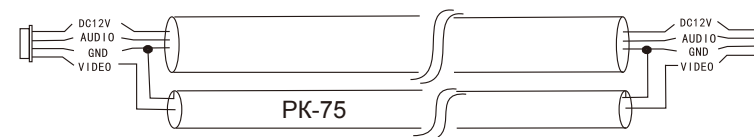

Дистанция ≤ 50м (КВК 2\*0,5 мм<sup>2</sup>)  
Дистанция ≤ 100м (КВК 2\*≥0,75 мм<sup>2</sup>)





## МЕНЮ ДОМОФОНА

Нажмите кнопку ⚙ для входа в меню:




Нажмите "Система", чтобы просмотреть или изменить системные настройки



### ❗ Примечание:

Если вы настраиваете дату и время, то для выхода из этого меню используйте кнопку "Завершения разговора"

Настройки для вызывной панели:

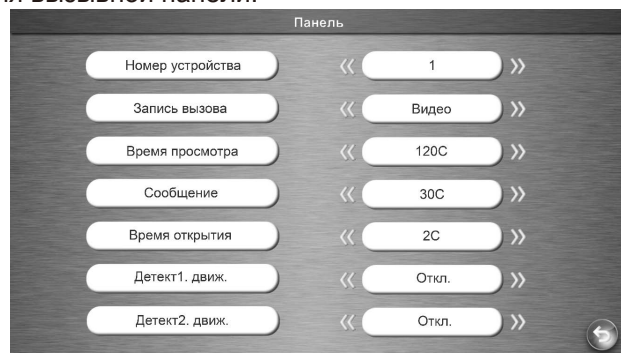

❗ Номер устройства: вызывные панели подключаются только к устройству №1.

Настройки для видеокамеры:




А К



А К



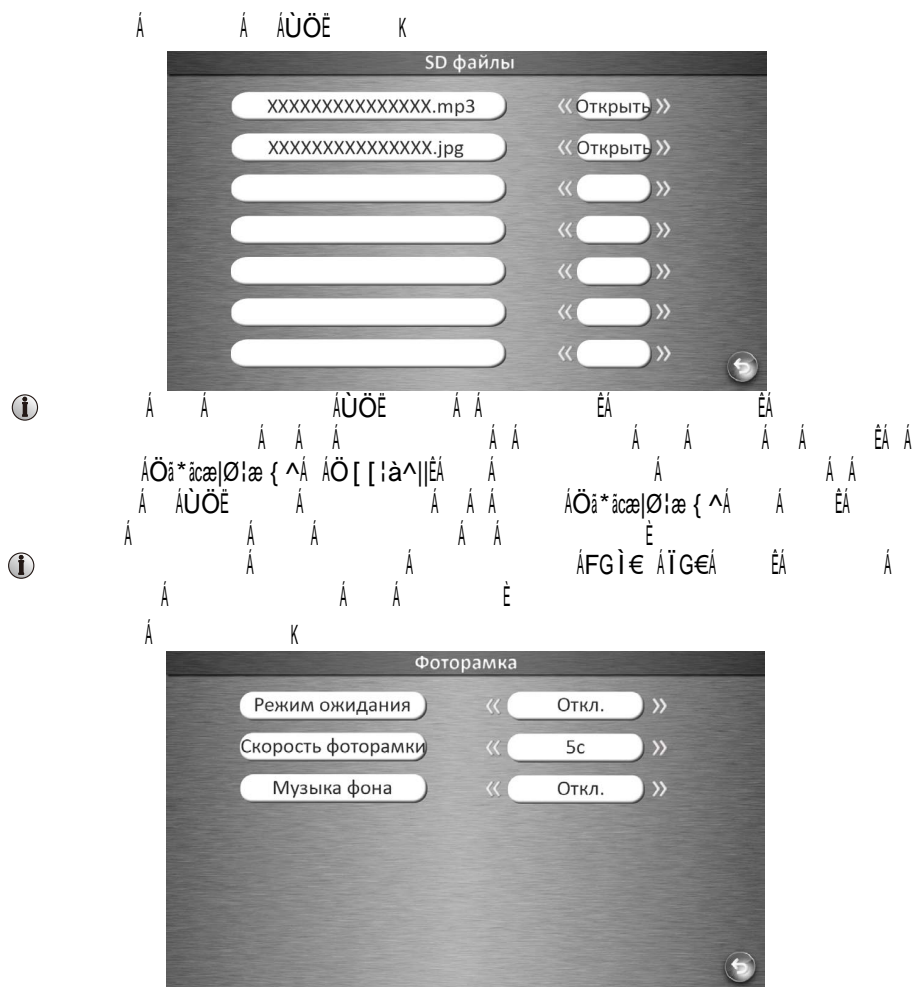


Примечание: если вы намерены использовать запись по движению, то фоторамку и музыку фона необходимо отключить.

Режим:



## OPERATION INTRODUCTION

### ◆ Call mode

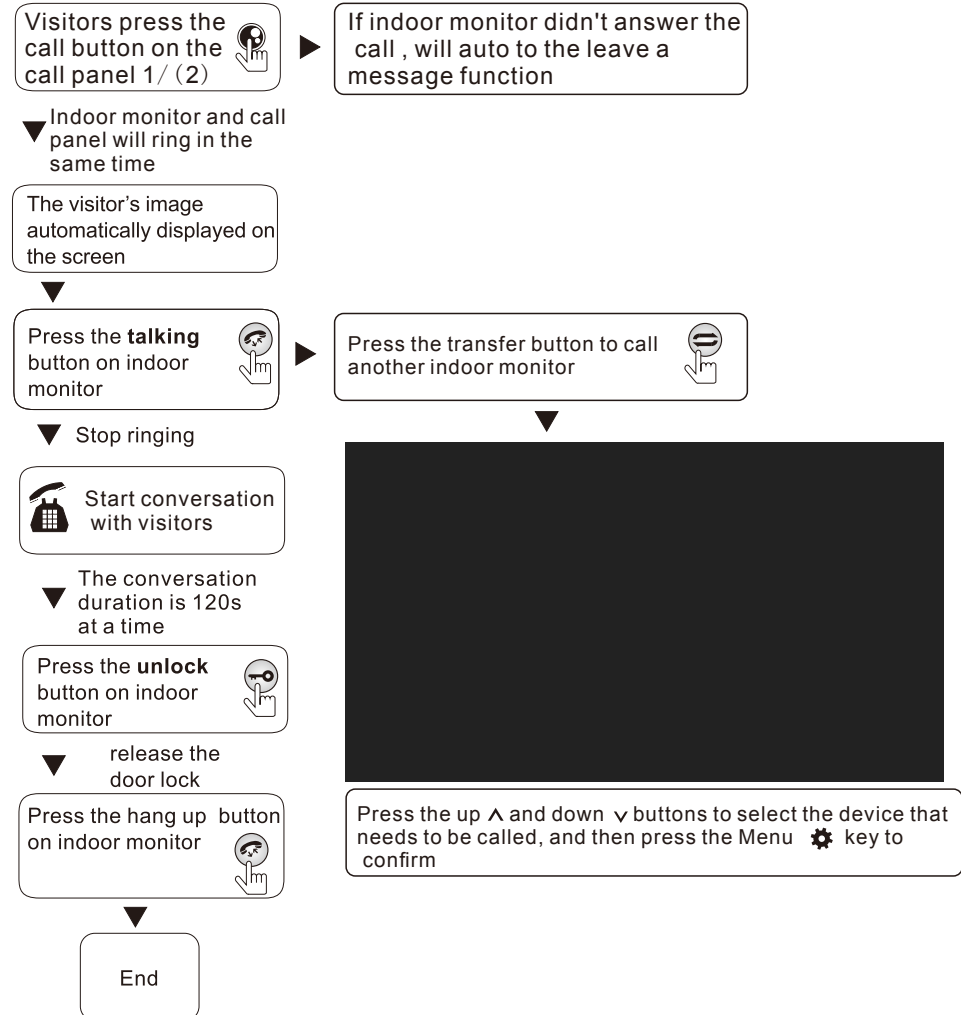


### ❗ Note

In the video display state: Short press the setting key to enter the volume setting state, press the up or down key to adjust the volume; after setting 5 seconds, the volume setting status will be automatically exited.


Press and hold for 5 seconds to set the key to enter the image electronic zoom and image adjustment. When the electronic zoom function is selected, the position of the image can be enlarged by setting the key and moving up or down; when the image color adjustment is selected, the image can be adjusted by the setting key and the up and down keys parameter.

## OPERATION INTRODUCTION


### ◆ Monitoring mode

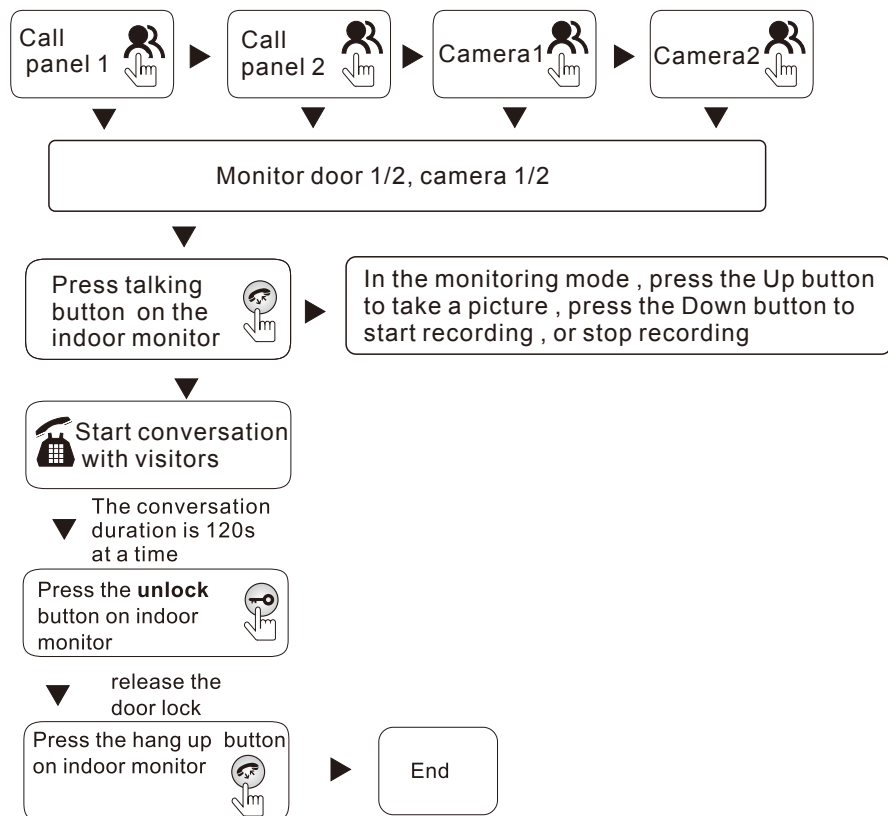

### ◆ Internal calling mode

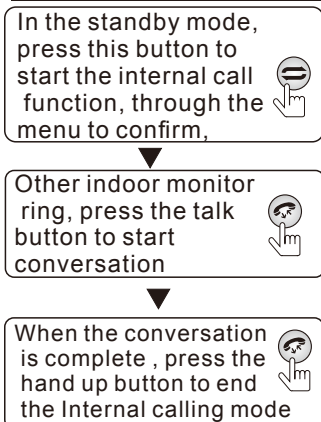

## Install the indoor unit

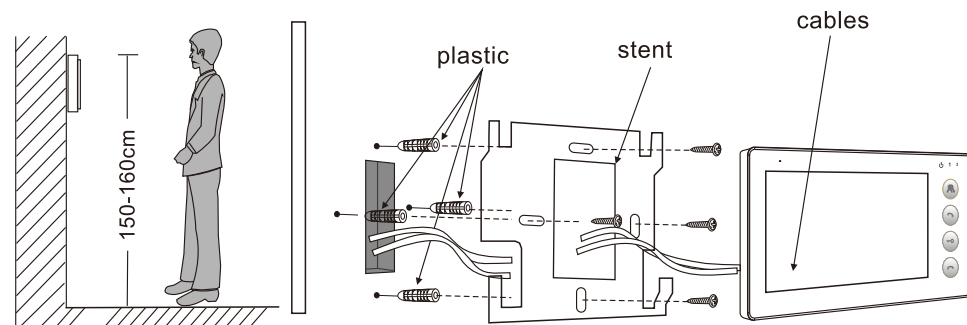

**Note:**

- Please be far from the devices with intense radiation: TV, DVR, etc.
- Do not disassemble privately to avoid the electric shock.
- Do not drop, shake or knock the device, otherwise will damage the elements.
- Choose the best position to install, the horizontal view is 150cm.
- Please power down before installation.
- Keep at a distance of more than 30cm with AC power to avoid interference.
- Away from the water, magnetic field and chemicals.

## Specification

Display screen	4.3" 7" 10.1" TFT
Definition	4.3" (480X272) 7" (1024X600) 10.1" (1024X600)
Standard	PAL/NTSC
Calling mode	Two-way conversation
Calling time	≥120s
Standby current	Maximum 250MA
Work current	Maximum 600MA
Power supply	External switching power supply(DC12V)--Optional
	Built-in power supply--Optional
Work temperature	0~+50℃
Installation way	Surface mounting
SD Max capacity	32GB( FAT32); 64GB(Recommended useexFAT); ≥CLASS10
Input video signal	CVBS /AHD720P/AHD1080P/CVI720P/CVI1080P/TVI720P/TVI1080P