



optimus

надежные системы безопасности

Считыватель Optimus RM265

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Содержание

1.	Описание продукта	3
2.	Подключение к контроллеру SK-01:	3
3.	Подключение к контроллеру AC1-RM265:.....	4


1. Описание продукта

Считыватель карт подключается к контроллеру управления доступом посредством интерфейса Wiegand 26/34. Выполнен в пластиковом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP65, имеет звуковую и световую индикацию. Поддерживает идентификаторы mifare и NFC. Благодарим вас за выбор продукции бренда Optimus.

Характеристики:


Режим работы	Считыватель	Интерфейс	Wiegand 26/34
Тип идентификатора	Mifare	Индикация	Цвет/звук
Частота	13.56 МГц	Питание	DC 9-15В
Дальность считывания меток	До 60 мм	Степень защиты оболочки	IP65
Дальность подключения к контроллеру	До 100 метров	Тип монтажа	Накладной

2. Подключение к контроллеру SK-01:

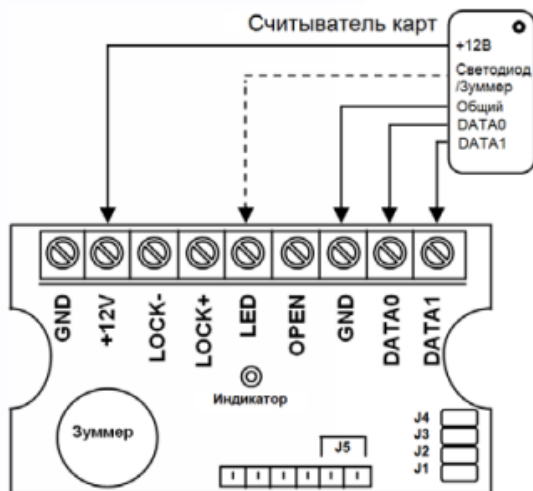

Примечание: светодиод на считывателе активируется замыканием на GND, поэтому его также можно подключать на контакт LOCK-. Во время активации зуммера считыватель не будет читать подносимые идентификаторы.

3. Подключение к контроллеру AC1-RM265:

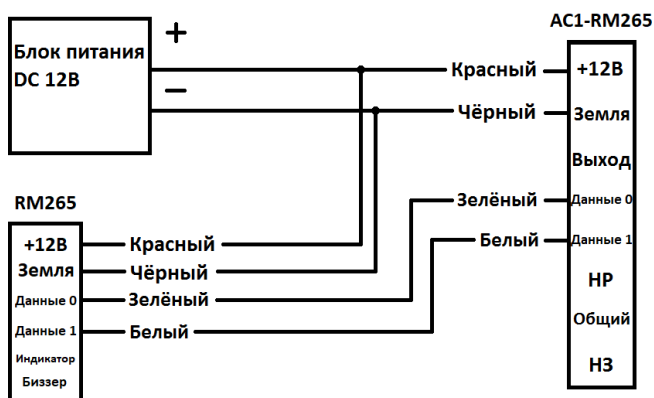

Примечания:

- При управлении замком контактом «Земля» вы можете подключить индикатор и биззер считывателя к контакту НР контроллера.
- Для изменения типа выходного интерфейса считывателя (Wiegand 26 или 34) в комплекте со считывателем поставляется карта.



НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Написать письмо: **support@optimus-cctv.ru**

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41**

с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу

Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:

